CRYSTAL
PENDANT LAMP

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Model #: 56012-15
56012-20
56012-21

Step 1: TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by switching circuit breaker off or removing fuse. MIN 90º C SUPPLY CONDUCTORS. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.

Step 2: Fasten universal mounting bracket (7) onto the outlet box (8) using two outlet box screws (9). Ensure that all supply circuit wires protrude out of the outlet box (8).

Step 3: Strip ¾ in. of insulation from wire ends of fixture and of supply circuit wires. Attach ground supply circuit wire (10) and ground fixture wires (11) together with wire nut (5). Never connect ground wire to black or white power supply wires. Twist stripped wire ends of fixture and supply circuit wires together black to black (hot) (3) and white to white (neutral) (4). Twist on wire nuts (5). Tape wire nuts and wires together. Carefully tuck connected wires and wire nuts into outlet box. (Alternatively, if there is no ground supply circuit wire, only attach the ground fixture wires (11) to the universal mounting bracket (7) with the green screw (12)).

Step 4: Place the canopy (13) onto the universal mounting bracket (7); aligning the two canopy holes with the two mounting screws (19) on universal mounting bracket (7). Secure into place by screwing two decorative nuts (20).

Step 5: Install light bulbs. Only use bulbs of the specified type and maximum rated wattage or less. Screw rod (21) into body fixture (18), followed by upper washers (14), glass (15), and bottom washers (16), and tighten with large decorative nut (17).

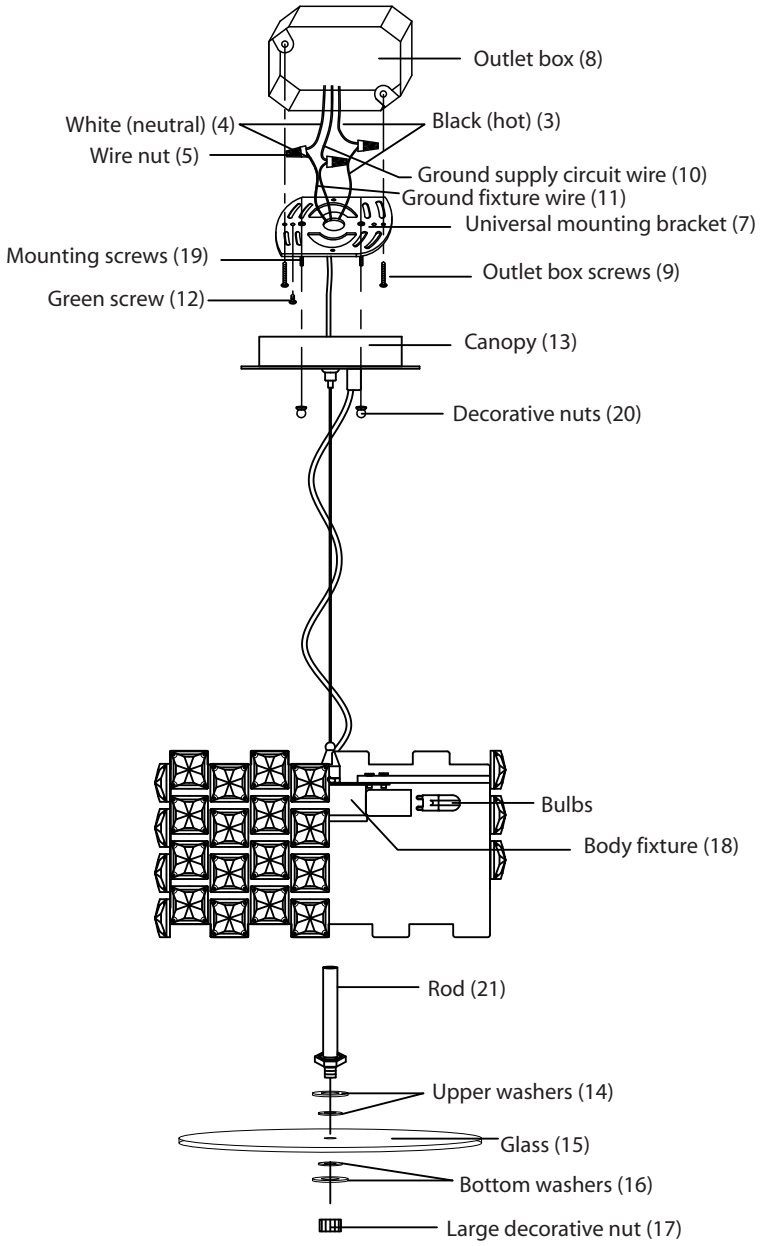

Use 40 Wattage (Maximum) halogen bulbs. (Bulbs included)

c UL us LISTED

LÁMPARA COLGANTE DE CRISTAL

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Modelo #: 56012-15
56012-20
56012-21

Paso 1: DESCONECTE LA CORRIENTE ELÉCTRICA de la caja de fusibles principal (o caja cortacircuitos) antes de comenzar la instalación, para ello, mueva el interruptor del circuito a la posición de apagado o quite el fusible.CONDUCTORES DE SUMINISTRO DE MÍN. 90º C. CONSULTE A UN ELECTRICISTA ESPECIALIZADO PARA ASEGURARSE DE COLOCAR CORRECTAMENTE EL CONDUCTOR DEL CIRCUITO DEL RAMAL.

Paso 2: Sujete el soporte de montaje universal (7) en la cajade salida (8) utilizando los dos tornillos (9) de la caja de salida. Asegúrese de que todos los alambres del circuito de suministro sobresalgan de la caja de salida (8).

Paso 3: Pele un tramo de ¾ de pulgada (2 cm). del aislamiento en los extremos del alambre de la unidad de iluminación y de los alambres del circuito de suministro. Una el alambre de tierra del circuito (10) y el alambre de tierra de la unidad (11) al junto tuercas para alambre (5). Nunca conecte el alambre de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos. Retuerza los extremos pelados de los alambres de la unidad junto con los alambres del circuito de suministro, negro con negro (corriente) (3) y blanco con blanco (neutro) (4). Atornille las tuercas para alambre (5). Pegue con la cinta las tuercas y los alambres. Meta con cuidado los alambres conectados y las tuercas para alambre a la caja de salida. (Como alternativa, si no hay un alambre de tierra del circuito, sólo una el alambre de tierra de la unidad (11) a el soporte de montaje universal (7) con el tornillo verde (12))

Paso 4: Coloque la base (13) en el soporte de montaje universal (7); alineando los dos agujeros de la base con dos tornillos de montaje (19) en el soporte de montaje universal (7). Asegure en su lugar atornillando dos tuercas decorativas (20).

Paso 5: Instale la bombilla. Sólo utilice bombillas del tipo y voltaje máximo indicado o menor. Atornille la varilla (21) en la lámpara (18), seguido de las arandelas superiores (14), la pantalla de cristal (15), y las arandelas inferiores (16), y apriete con la tuerca grande decorativa (17).

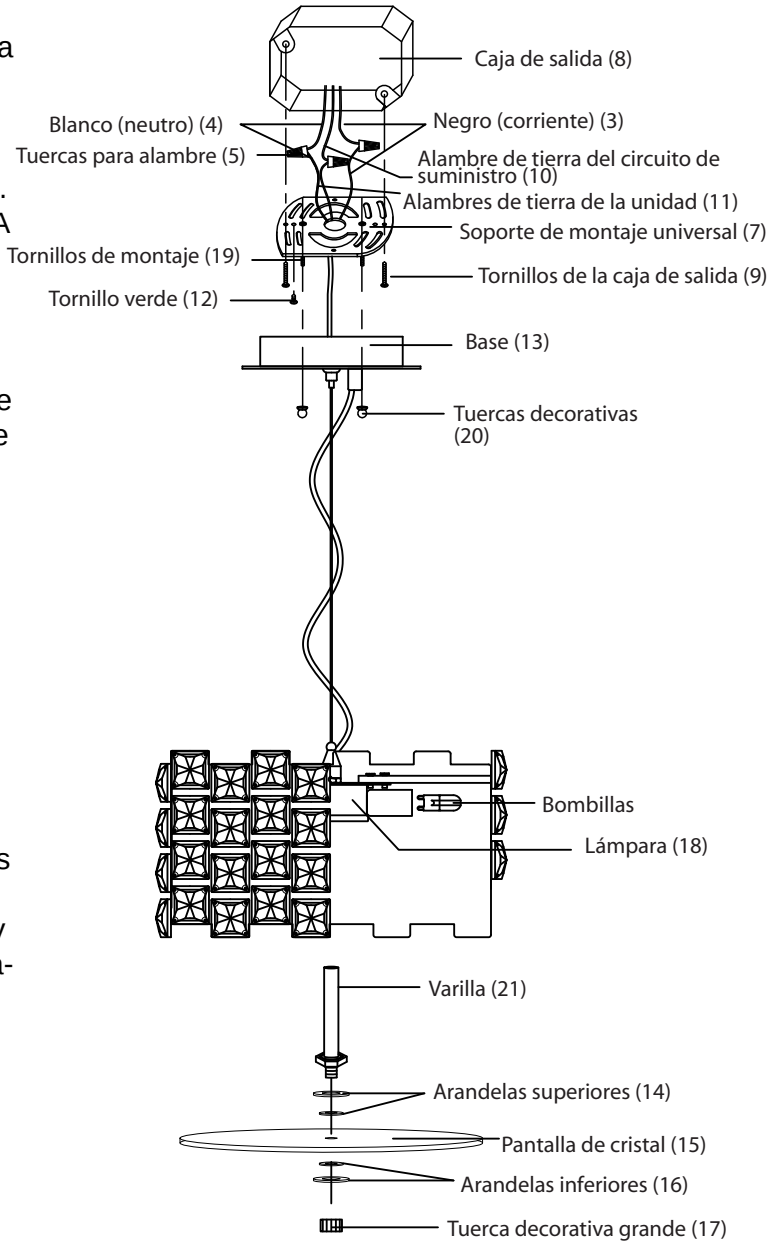

Utilice bombillas halógenas de 40 vatios (máximo). (Bombillas incluidas)

c UL us LISTED